DELTA

PLATEFORME INCLINÉE

DELTA

Le plateforme inclinée Delta est la solution idéale pour rendre le escaliers intérieurs et extérieurs accessible aux personnes en fauteuil roulant. Ce lift s'intègre avec style dans tout environnement.

FIABILITE

Les mécanismes rigides de la plateforme et son moteur puissant ainsi qu'une faible consommation assure au produit une longue durée de vie.

SÉCURITÉ

Les dispositifs de sécurité dont il est équipé atteignent des niveaux maximums. Certifiée TÜV et construite selon les normes européennes EN 81-40.

CONFORT

Fonctions de plateforme entièrement automatiques et les contrôles ergonimique permettent une opération simple et confortable de l'ascenseur.

La plateforme est disponible dans **toute les couleurs RAL** afin de s'intégrer élégant à tout environnement

La robustesse de la plateforme permet de résister aux conditions climatiques extrèmes

Le nouveau gain de place: À seulement 300 mm du mur à l'état replié

AVIS

Regardez **la vidéo d'utilisation** de notre plateformes inclinées

LEHNER LIFTTECHNIK

PRINCIPAUX AVANTAGES

de la plateforme inclinée Delta

- Extrèmement fine et esthétique
- Installation possible sur des escaliers très étroits
- Possibilité d'ajuster la taille de la plateforme
- Existe dans toute la gamme RAL ou en acier inoxidable
- Existe en version intérieure ou extérieure
- Résistant au vandalisme grâce à une construction solide de la plateforme
- Affichage avec indication du statut sur la plateforme
- Certifiée TÜV selon les standards européens EN 81-40

La plateforme de petite taille et l'accès à 90° de la rampe permettent une arrivée en douceur

La télecommande d'atterissage au design élegant peut-être conservée à portée de main ou fixée au mur

Le télécommande avec un cable en spirale sur la plateforme pour une utilisation confortable pendant le trajet

Le joystick sur la plateforme comme option de controlle alternative

DELTA – Caractéristiques techniques

Capacité de charge	225 kg (optionnel 300 kg)
Dimensions de la plateforme (standard)	700 x 750 mm, 750 x 850 mm, 800 x 900 mm, 800 x 1000 mm
Dimensions de la plateforme (spécial)	700-1300 mm
Inclinaison	0-52°
Vitesse	0,06-0,12 m/s
Volume sonore	Moins de 60 dB
Température	+45 °C à -15 °C
Largeur de la plateforme fermée	300 mm
Alimenation éléctrique	1 × 230 V / 50-60 Hz
Couleur standard	RAL 9007 ou 7035
Conformité	Certifié TÜV selon EN 81-40

Une plateforme avec 700 mm de largeur peut être installée sur un escalier avec une largeur de seulement 880 mm

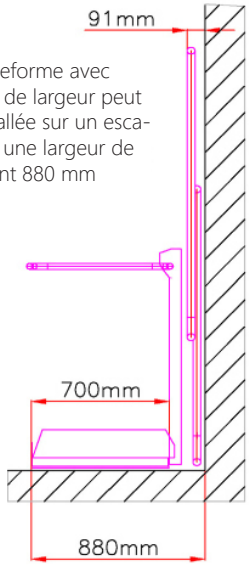

LEHNER LIFTTECHNIK

Plateformes inclinées

Monte-escaliers

Plateformes verticales

Élevateurs mobiles

Élevateur de piscine

Contactez votre revendeur pour plus d'informations:

Partenaire officiel de:

Lehner Lifttechnik GmbH
Salling 8
4724 Neukirchen am Walde
Autriche
+43 7278 35 14
sales@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-lifttechnik.at

09/2024

Visitez notre site web pour plus d'information sur cet ascenseur